

2MTPET160

Biadesivo in PET acrilico
Double coated PET acrylic

Spessore Thickness (mm)	Adesione Adhesion (N/25mm)	Applicazioni Application
160	33	Laminazione di superfici irregolari e profili metallici, giunte di film trattati Bonding of irregular surfaces and metal profile extrusions, flying splicing of treated films

2MTPETPP205

Biadesivo in PET acrilico trasparente
Double coated PET trasparent acrylic

Spessore Thickness (mm)	Adesione Adhesion (N/25mm)	Applicazioni Application
205	28	Montaggio e incollaggio. Elevata adesione, ottime prestazioni anche su materiali a bassa superficie energetica. Bonding and fixing. High adhesion, good performances, also on to materials with low surface energy



2MTDS100



Biadesivo in Tissue acrilico
Double coated Tissue acrylic

Spessore Thickness (mm)	Adesione Adhesion (N/25mm)	Applicazioni Application
100	15	Giunte volanti di carte e film ad alte temperature Flying splicing of papers and films at high temperature

2MTAFOAM400

Biadesivo in schiuma acrilica grigia
Double coated grey acrylic foam

Spessore Thickness (mm)	Adesione Adhesion (N/25mm)	Applicazioni Application
400	60	Ideale per l'incollaggio di una varietà di superfici compresi metallo, plastica e materiali verniciati. Ideal for bonding a variety of substrates including many metal, plastic and painted materials.

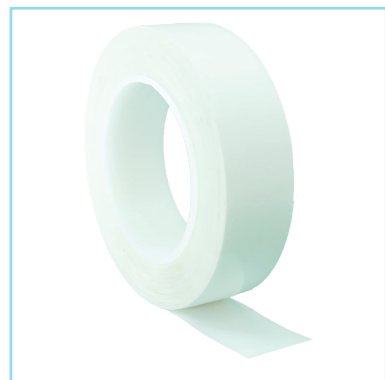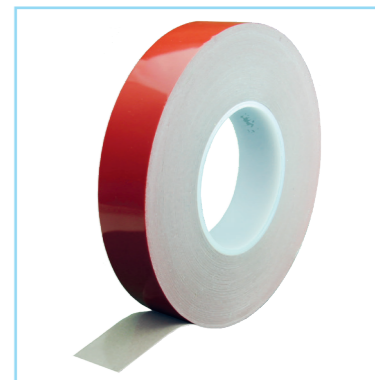

2MTDS140


Biadesivo in Tissue acrilico
Double coated Tissue acrylic

Spessore Thickness (mm)	Adesione Adhesion (N/25mm)	Applicazioni Application
140	17	Giunte volanti di carte e film ad alte temperature Flying splicing of papers and films at high temperature

2MTAFOAM800

Biadesivo in schiuma acrilica bianca
Double coated white acrylic foam

Spessore Thickness (mm)	Adesione Adhesion (N/25mm)	Applicazioni Application
800	60	Ideale per l'incollaggio di una varietà di superfici compresi metallo, plastica e materiali verniciati. Ideal for bonding a variety of substrates including many metal, plastic and painted materials.

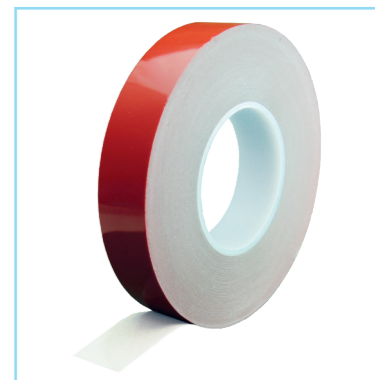

2MTDS160


Biadesivo in Tissue acrilico
Double coated Tissue acrylic

Spessore Thickness (mm)	Adesione Adhesion (N/25mm)	Applicazioni Application
160	27	Giunte speciali di carte e film, ottima resistenza ad alte temperature e agli agenti chimici Special flying splicing of papers and films, good resistance at high temperature and chemicals

2MTAFOAM1600

Biadesivo in schiuma acrilica nera
Double coated black acrylic foam

Spessore Thickness (mm)	Adesione Adhesion (N/25mm)	Applicazioni Application
1600	60	Ideale per l'incollaggio di una varietà di superfici compresi metallo, plastica e materiali verniciati. Ideal for bonding a variety of substrates including many metal, plastic and painted materials.

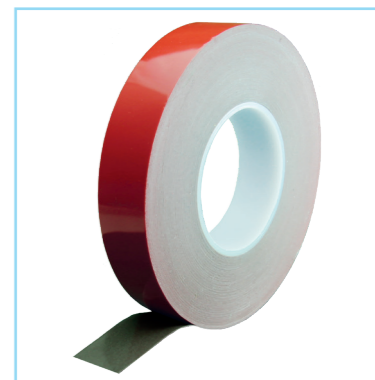


I NOSTRI SERVIZI

- Taglio
- Fustellatura
- Accoppiatura
- Altri prodotti disponibili a richiesta

OUR SERVICES

- Cut
- Fustellatura
- Accoppiatura
- Other items available on demand

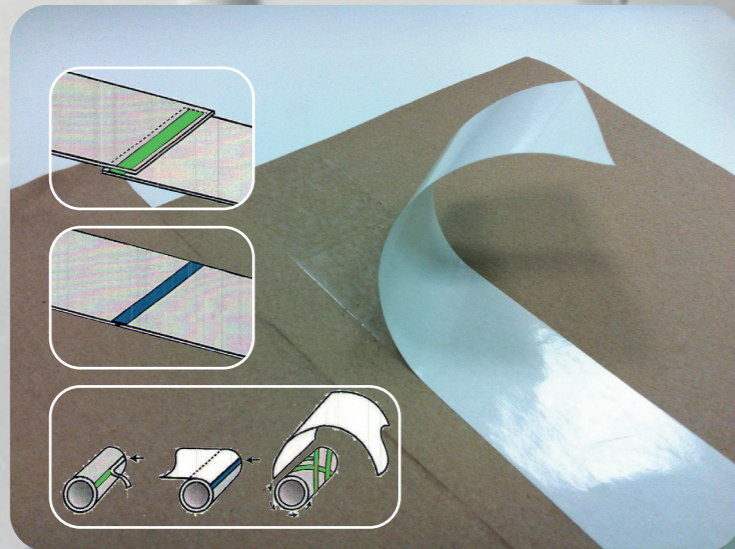

2mtapes®

SOLUZIONI ADESIVE SPECIALI
SPECIAL ADHESIVE SOLUTIONS



FINISHING GROUP SRL
Viale A. De Gasperi 31
20045 Lainate (Milano) - Italia
tel +39 02 96780055
info@2mtapes.com
www.2mtapes.com



Settembre-September 2023

www.2mtapes.com